

T50 - T50S

siłownik zębatkowy 500N

320 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm



Elektryczny siłownik zębatkowy T50 firmy TOPP przeznaczony jest do automatyzacji klap, kopuł, okien oraz świetlików dachowych. Kluczowe zalety tego urządzenia to ergonomia, łatwość montażu oraz siła 500N. Siłownik oferuje możliwość regulacji wysuwu co 50 mm za pomocą przełącznika umieszczonego na siłowniku. Wysoka klasa szczelności IP 55 gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach .

T50 wyposażony jest w elektroniczny system z akustycznym sygnałem ostrzegawczym informującym o nieprawidłowej instalacji. Urządzenie umożliwia mechaniczne połączenie kilku siłowników przy użyciu pręta transmisyjnego, natomiast wersja T50S pozwala na synchroniczne działanie dwóch siłowników na jednym oknie lub świetliku bez konieczności stosowania tego pręta.

Dostępne są dwie opcje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC o wysuwach: 320 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm oraz wersja T50S SYNCHRO. Wersja T50 SLAVE, pełni funkcję dodatkowego punktu podparcia połączonego z głównym siłownikiem prętem transmisyjnym.

W rozbudowanych systemach (np. 3 x T50 230V 320 mm) zastosowanie centralki CC1 pozwala na jednoczesne sterowanie trzema siłownikami, zapewniając maksymalną kontrolę i niezawodność.



ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice
tel. 32 247 36 07


e-mail: caspol@caspol.pl
www.caspol.pl

T50 - T50S

siłownik zębatkowy 500N

320 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm

Dane techniczne	T50 230V	T50 24V
Napięcie zasilające	230V~50Hz	24V
Maksymalna siła	500 N	500 N
Maksymalna siła (MASTER + SLAVE)	450 N	450 N
Maksymalna siła (MASTER + MASTER)	700 N	700 N
Maksymalna siła (MASTER + MASTER+ MASTER)	1000 N	1000 N
Maksymalna siła (T50S + T50S)	800 N	800 N
Natężenie absorbowane	0,3 A	1,4 A
Prędkość wysuwu bez obciążenia	18 mm/s	10 mm/s
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	-
Tryb pracy	S2 of 4 min	S2 of 4 min
Temperatura pracy	-5°C + 55°C	-5°C + 55°C
Stopień ochrony	IP 55	IP 55
Synchronizacja dwóch siłowników	T50S	T50S
Kontrola pozycji wysuwu	enkoder/elektroniczna	enkoder/elektroniczna
Dźwiękowe ostrzeżenie o wadliwej instalacji	TAK	TAK
Regulacja wysuwu	150, 200, 250, 320, (400, 450, 500)	150, 200, 250, 320, (400, 450, 500)

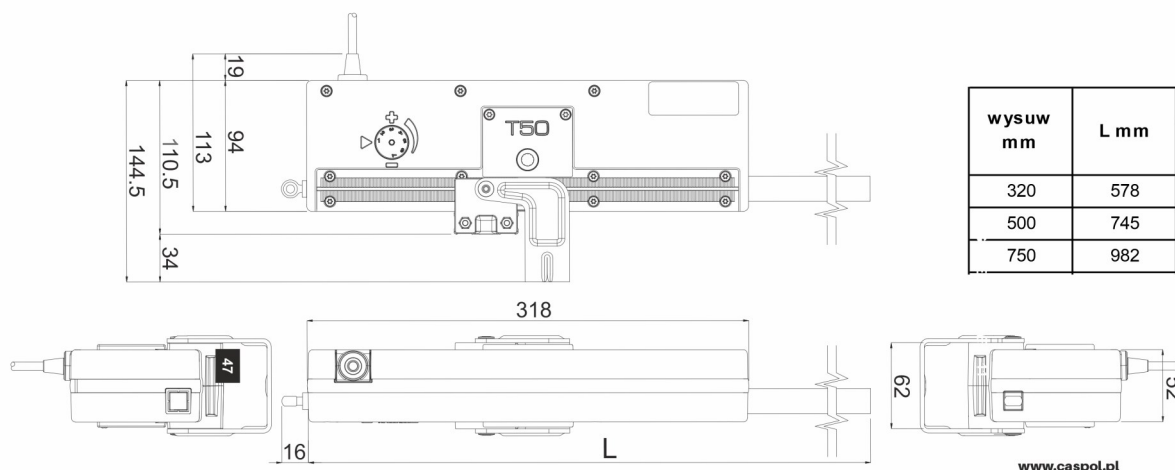

ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice
tel. 32 247 36 07

e-mail: caspol@caspol.pl
www.caspol.pl